

## Parametry

Typ	EFD-60M	EFD-60BI
Kód	1.05.031114	1.05.031115
Výkon / Světelný tok (1 m Lampa bez krytky)	60 W / 2800 Lux	60 W / 2600 Lux
Rozsah výkonu	0-100 % Přesnost stmívání: 1 % / Plnorozsahové stmívání: 10 %	
Teplota barvy	5 500 ± 200 K 2 700 až 6 500 K	
CRI/TLCI	Ra > 97 / TLCI > 98	
Vestavěný Bluetooth	Dosah aplikace > 15 m	
Režim světelného efektu	„FX1“ TV / „FX2“ špatná žárovka / „FX3“ blesk / „FX4“ oheň / „FX5“ dech / „FX6“ paparazzi / „FX7“ dálková a potkávácí světla / „FX8“ SOS / „FX9“ výstražné světlo.	
„FX0“ (EFD-60BI) Režim konstantního jasů (pouze EFD-60BI)		
Vstupní napětí	AC 100-240 V 50/60 Hz 2,5 A pojistka	
Ventilátor	< 35 dB	
Adaptérový bateriový box/baterie	EFD-60 Bateriový box do rukojeti/NP-F970x2	
Hmotnost	660 g	
Rozměry	160 (D) x 122 (Š) x 81(V)	

Vyhrazueme si právo aktualizovat funkce nebo parametry bez dalšího upozornění.

### Obsah balení



### Volitelné příslušenství



**PHOTO TOOLS.CZ**  
profesionální studiové vybavení

Oficiální prodejce a dovozce pro CZ a SK: A.T. Shop s.r.o., Borská 75, 316 00, Plzeň, IČ: 26374757, DIČ: CZ26374757  
Provozovna: Phototools.cz, Na Šachtě 140, Sulkov-Líně 33021, Česká republika [info@phototools.cz](mailto:info@phototools.cz), <https://www.phototools.cz>

**JINBEI**

**EFD-60M**

Foto a video světlo

**EFD-60BI**

Dvoubarevné video světlo




RYCHLÁ PŘÍRUČKA



SCAN ME

**PHOTO TOOLS.CZ**  
profesionální studiové vybavení

Oficiální prodejce a dovozce pro CZ a SK: A.T. Shop s.r.o., Borská 75, 316 00, Plzeň, IČ: 26374757, DIČ: CZ26374757  
Provozovna: Phototools.cz, Na Šachtě 140, Sulkov-Líně 33021, Česká republika [info@phototools.cz](mailto:info@phototools.cz), <https://www.phototools.cz>

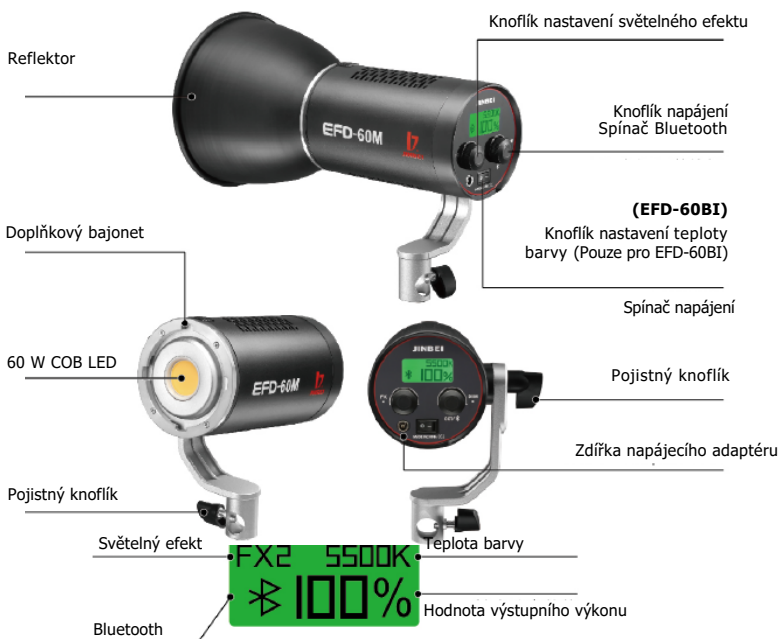

### Sítové napájení:

- 1) Vložte zástrčku adaptéru do zdičky zařízení EFD 60, připojte napájení a LCD obrazovka se rozsvítí.
- 2) Stejným způsobem: EFD-60 Bateriový box do rukojeti a 2 baterie NP-F970. Zastrčte zástrčku bateriového boxu do zásuvky a displej se rozsvítí.

### Nastavení jasů

- 1) Pro nastavení jasů otáčejte knoflíkem stmívání, rozsah stmívání je 0 až 100 % s přesností 1 %.

(Displej obrazovky):

- „-“%“ (LED VYP) / „1,0 %“ (Min. jas)
- „100 %“ (Max. jas)

3545 Voltelné  
EFD-60

Bateriový  
box do  
rukojeti



- 2) Plnorozsahové stmívání: Pro vypnutí černé krátce stiskněte ikonu knoflíku DIM, otáčením knoflíku seříditě jas o 10 % plného rozsahu.

### Světelný efekt FX

Otáčejte knoflíkem FX, nastavte světelný efekt a displej zobrazí ikonu „FX1 až FX9“. „FX1“ TV / „FX2“ špatná žárovka / „FX3“ blesk / „FX4“ oheň / „FX5“ dech / „FX6“ paparazzi / „FX7“ dálková a potkávácí světla / „FX8“ SOS / „FX9“ výstražné světlo. Na obrazovce není ikona „FX“ a světelný efekt je vypnutý. „FX0“ režim konstantního jasů (pouze EFD-60BI): změníte teplotu barvy mezi „2700 K až 6500 K“ a jas zůstane nezměněný.

### (EFD-60BI) Nastavení teploty barvy (pouze pro EFD-60BI)

Krátce stiskněte knoflík DIM, ikona hodnoty teploty barvy se změní na černou. Otáčejte knoflíkem pro zvýšení/snížení hodnoty v přírůstcích po 100 K. Rozsah úpravy teploty barvy je 2700 až 6500 K.

### Připojení pomocí Bluetooth

Dlouze stiskněte knoflík DIM a Bluetooth zapnete/vypnete.

### Připojení k aplikaci JINBEI

- 1) Stažení a instalace aplikace JINBEI (Telefon se systémem Android)
  - Stažení a instalace aplikace JINBEI (Phone)
  - Vyhledejte „Jinbei“ v obchodu s aplikacemi, aplikaci si stáhněte a nainstalujte.

Poznámka: Během instalace otevřete oprávnění aplikace a před použitím otevřete funkci určování polohy, jinak aplikace zařízení EFD-60M/BI nevyhledá.

Aplikace JINBEI připojená k EED-60M/BI – Jak uvádí obrázek, otevřete aplikaci JINBEI, klikněte na ikonu „LED“, abyste vstoupili do nabídky ovládání LED světla a stiskněte ikonu „+“, abyste vstoupili do rozhraní pro vyhledávání zařízení. Když je vyhledávání hotové, klikněte na ikonu volby na pravé straně ikony EED-60M/BI a klikněte na ikonu „potvrdit konfiguraci“ v dolní části obrazovky, abyste vstoupili do provozního rozhraní LED světla. Levá strana ikony EED-60M/BI zobrazí, že je připojení úspěšné a zařízení může být dálkově ovládáno.

Poznámka: Pokud je připojen jiný mobilní telefon, vymažte zařízení EFD-60M/BI v aplikaci v připojeném stavu a znovu proveďte připojení. Pokud aplikaci zavřete přímo, musí být funkce Bluetooth zařízení EFD-60M/BI resetována, aby mohlo dojít k připojení.



Aplikace pro telefon se systémem Android



**PHOTO TOOLS.CZ**  
profesionální studiové vybavení

Oficiální prodejce a dovozce pro CZ a SK: A.T. Shop s.r.o., Borská 75, 316 00, Plzeň, IČ: 26374757, DIČ: CZ26374757  
Provozovna: Phototools.cz, Na Šachtě 140, Sulkov-Líně 33021, Česká republika [info@phototools.cz](mailto:info@phototools.cz), <https://www.phototools.cz>

**PHOTO TOOLS.CZ**  
profesionální studiové vybavení

Oficiální prodejce a dovozce pro CZ a SK: A.T. Shop s.r.o., Borská 75, 316 00, Plzeň, IČ: 26374757, DIČ: CZ26374757  
Provozovna: Phototools.cz, Na Šachtě 140, Sulkov-Líně 33021, Česká republika [info@phototools.cz](mailto:info@phototools.cz), <https://www.phototools.cz>